

# POURQUOI CHOISIR LES ROULETTES A SURFACE DUR?

Les nouvelles chaises sont généralement équipées avec des roulettes pour tapis. Mais qu'est-ce qui se passe si la chaise est utilisée sur une surface dur? Les roulettes en roues durs peuvent causer des rayures ou causer du dommage permanent aux planchers chers. Un avantage additionnel est la réduction de bruit dans votre environnement de travail.

Solution? Remplacer vos roulettes existant avec des roulettes en polyuréthane. Le matériel douce aide à prévenir les roues de causer des rayures, tous en permettant les roues de rouler doucement et sans bruit.

En plus de la beauté, la sécurité est une autre raison les roues polyuréthanes devrait être utilisé sur les planchers durs. Polyuréthane fournit une meilleure traction sur les planchers durs pour réduire la chance de glissement accidentel.



## ROULETTES À SURFACE DURE



Roulettes à surface dure de qualité supérieure. Capuchon. 2" dia.

**CP**

**CPS** sans capuchon



Roulettes à surface dure de qualité supérieure. Capuchon. 2.5" dia.

**CK**



Les roulettes se bloquent en position assise. 2" dia.

**CPL<sup>ON</sup>**



Les roulettes se bloquent lorsque le poids est relâché pour empêcher le fauteuil de bouger lorsqu'il n'est pas utilisé. 2" dia.

**CPL<sup>OFF</sup>**

**NOTE:**  
TOUTES LES ROULETTES  
SONT VENDUES PAR  
ENSEMBLES DE 5 (CINQ).

ROULETTES À TAPIS



Roulettes de tapis à capuchon standard. 2" dia.

**CH**  
**CS** Sans capuchon



Roulettes de tapis premium. Capuchon. 2.5" dia.  
**CH-60**

ROULETTES SPÉCIALISÉS



**Grandeur:** Roue doubles 2.5 po diamètre  
**Matériel:** Gris, non-marquant en Élastomère Thermoplastique  
**Capacité:** 100 livres par roulette  
**Application:** Médical  
**TP**



**Grandeur:** 2 po diamètre  
**Matériel:** Gris, non-marquant en néoprène, fini chromé  
**Capacité:** 125 livres par roulette  
**Application:** Médical  
**Note:** Peuvent être démontés pour nettoyage  
**NP**



**Grandeur:** 3 po diamètre  
**Matériel:** Gris, non-marquant en polyuréthane, "Dyna-Tred", fini zinc  
**Capacité:** 90 livres par roulette  
**Application:** Extrême, usine, entrepôt  
**Résistance:** Résiste produits chimiques, acides, caustique et huiles.  
**Température:** -40°C à 82°C  
**BXNL-E**




**Grandeur:** 3 po diamètre  
**Matériel:** Gris, non-marquant en monoprène, fini zinc  
**Capacité:** 120 livres par roulette  
**Application:** Médical  
**BXNL-M**



**Grandeur:** 3 po diamètre  
**Matériel:** Noir, non-marquant en polyoléfin, fini zinc  
**Capacité:** 120 livres par roulette  
**Application:** Médical, usine, entrepôt  
**BX** Avec verouillage  
**BXNL** Sans verouillage



**Grandeur:** 2.5 po diamètre.  
**Matériel:** Noir, non-marquant en néoprène, fini chromé  
**Capacité:** 165 livres par roulette  
**Application:** Médical  
**Note:** Peuvent être démontés pour nettoyage  
**Option:** Blocage total de frein  
**NP25** Sans verouillage  
**NP25L** Avec verouillage

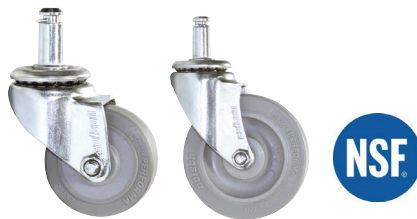

**NSF:** (Fondation National Sanitaires) enregistré  
**Matériel:** Gris, non-marquant caoutchouc, fini zinc  
**Capacité:** 75 livres par roulette  
**Application:** Service alimentaire et industries sanitaires  
**Note:** Peuvent être démontés pour nettoyage  
**NSF2** 2 po diamètre  
**NSF3** 2 po diamètre

**NOTE:**  
**TOUTES LES ROULETTES SONT VENDUES PAR ENSEMBLES DE 5 (CINQ).**