



accessoires  
**ERGONOMIQUE**

# ACCESSOIRES DE TABLE ET ÉCLAIRAGE

## Auge de câble

- Compatible avec les tables ajustable en hauteur et les bureaux standard
- Trous pour gérer et séparer les câbles
- Installation rapide et facile - Utiliser les quincailleries existant
- 42" de long par 4" de largeur

**CBLT**

## Système de gestion de câbles

- Blocs interconnectés qui s'emboîtent
- Plaque de base en acier de 5" en diamètre
- 46" H x 2.6" L x 1.4" P
- Composé de 30 vertèbres amovibles
- Élément d'accrochage qui se fixe sous la surface de travail
- Garder votre câblage propre et bien rangé
- Organisateur de câbles avec quatre compartiments pour câbles à l'intérieur
- Fournit une protection flexible pour les câbles

**CBLM**

## Barre d'alimentation à montage par pince

- Certifié UL et cUL pour utilisation aux États Unis et au Canada
- Finition standard blanc ou noir
- Câble de 6 pieds ( 10 pieds de longueur disponible sur commande spéciale).

**TVP21100 (câble de 6')**

**TVP21100 (câble de 10')** commande spéciale

SPÉCIFICATIONS					
125V	AC	60GHz	15A	2	1 x USB-A, 1 x USB-C

## Barre de puissance

- Boîtier en aluminium
- Chargeur USB: 5V DC 4.2A (21 Watts) et 2.1A par port (10.5 watts)
- Cordon d'alimentation de 10 po 14AWG x 3C
- Grandeur: 5.5" x 2.2" x 2.1"(139.0 x 57.0 x 53.5 mm)
- Certifié UL et cUL pour utilisation aux États Unis et au Canada
- Disponible en blanc

**TV-31100 (SA)**

SPÉCIFICATIONS					
125V	AC	60GHz	15A	3	2

## Bande d'alimentation à 2 prises pour montage en surface avec 2USB

- Approuvé UL/CSA
- Cordon d'alimentation de 10 po

**PS2-2U-S**

SPÉCIFICATIONS					
125V	AC	60GHz	12A	2	2

## Barre d'alimentation de 4 prises



- Approuvé UL/CSA
- Cordon d'alimentation de 10 po

**PS4-S**

SPÉCIFICATIONS					
125V	AC	60GHz	12A	4	



Épaisseur max.  
du bureau  
1.77" / 45mm






## ACCESSOIRES DE TABLE ET ÉCLAIRAGE



### Station d'alimentation USB pivotante

- Trou oeillet de 4-3/16" requis pour montage encastré
- Approuvé UL/CSA
- Adaptateur d'alimentation USB inclus

**PPS3-2U-IP-F**

SPÉCIFICATIONS						
125V	AC	60GHz	12A	3	2	2



### Barre d'alimentation qui s'insère dans le bureau

- Dimension supérieure: 90mm (3-1/2") diamètre extérieur
- Dimension inférieure: 76mm \*(3") diamètre du trou

**PS2-2U-GRO**

SPÉCIFICATIONS					
125V	AC	60GHz	12A	2	2 (2,4 A totale)



### Lampe de bureau LED multifonctionnelle et pliable

- Luminosité: 6 niveaux de luminosité, 5 modes de température de couleur
- Protection des yeux: pas de reflets ou de scintillement
- Ajustable: Réglages multi-angles de la tête et bras
- Économies d'énergie: consomme 80% moins d'énergie que les lampes à incandescence
- Arrêt automatique et mémoire: 30 min/60 min, luminosité et mode
- Chargement USB: Rechargez vos appareils téléphoniques et tablettes
- Disponible en noir **TL-01B** et argent **TL-01S**


**TL-01B & TL-01S**



### Lampe de travail

- Lampe de bureau au LED Arrays
- Température de couleurs: 5 modes de température de couleur
- Flux lumineux de 300 lumens
- Luminosité: 5 niveaux de luminosité
- Éclairage sans éblouissement, ombre et UV, réduisant la fatigue oculaire
- Chargeur USB intégré pour appareils mobiles (DC 5V, 0.7A)

**TL-2000 (SA)**

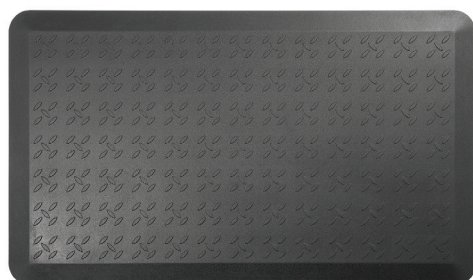

### Tapis anti-fatigue

- 100% matériel d'unité centrale non-toxique
- Matériel résistant à la déchirure
- Facile à nettoyer et résistant aux fluides et produits chimiques courants
- Réduit la pression sur les talons, le dos, les jambes et les épaules
- Contour biseauté
- Dimensions de 21.6" x 36.5" x 0.63"

**AFM-L**